


 **SORATO**  
ARGAMASSAS & REJUNTES

 **SORATO**  
ARGAMASSAS & REJUNTES

 **SORATO**  
ARGAMASSAS & REJUNTES

**AC-III**  
**PREMIUM**

**ARGAMASSA COLANTE**

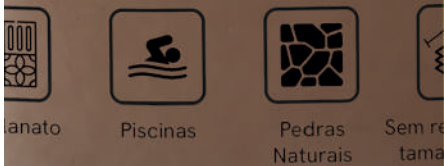

Porcelanato  
Piscinas  
Pedras Naturais  
Sem restrição de tamanho para porcelanato

de externa e piso sobre piso externo até 60x60 cm (em parede acima de 3 m de altura) e 20x20 cm (em parede acima de 3 m de altura)  
Pedras naturais em piso até 60x60 cm e parede 20x20 cm  
Sem restrição de tamanho para porcelanato e cerâmica em piso interno e externo.



Uso Interno e Externo



Porcelanato



Pedras Naturais



Formatos até 140 cm x 140 cm

- Porcelanato piso interno e externo até 140x140 cm, parede interna até 100x100 cm e externa até 60x60 cm.
- Sem restrição de tamanho para cerâmica piso interno e externo.
  - Pedras naturais piso interno e externo até 60x60 cm.
  - Sobreposição porcelanato em piso até 120x120 cm.

20 kg

**SSA PRONTO**

**ARGAMASSA PRONTA**



Assentamento e Reboco

Blocos de Tijolos e Reboco

Adição de Somente Argamassa

## Catálogo de Produtos



**SORATO**  
ARGAMASSAS & REJUNTES

# SOBRE NÓS

Nossa história começa em 2008, na cidade de Içara (Santa Catarina), com atividade voltada à produção de artefatos de cimento, mas rapidamente nosso fundador, **Jandir Sorato**, percebeu uma oportunidade e investiu na distribuição de soluções para a construção civil.

Em 2019, iniciamos uma produção própria de argamassas colantes. Já em 2023, com a consolidação das argamassas e rejuntas de fabricação própria, criamos o **Grupo Sorato**, que inclui a Sorato Distribuidora e a Sorato Argamassas & Rejuntas.

Atualmente, **somos um dos principais distribuidores do segmento** na região sul do Brasil, comercializamos cimentos, tubos, conexões e telhas de fibrocimento ou cerâmica, de marcas respeitadas. Com frota própria, temos o comprometimento com nossos clientes de uma entrega rápida e um atendimento personalizado.

## MISSÃO

Construir parcerias duradouras, por meio da comercialização de produtos e soluções da construção civil, com eficiência e velocidade.

## VISÃO

Estar entre as principais empresas em distribuição e fabricação de produtos e soluções para a construção civil no leste da região sul do país.

## VALORES



Relacionamento  
com Cliente



Atitude  
de Dono



Espírito  
Empreendedor



Eficiência



# ARGAMASSA



## ACI

É indicada para assentamento de revestimento cerâmico em piso e parede em ambiente interno.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso e parede interno.



Parede Piso Cerâmica



## ACII

É indicada para assentamento de revestimento cerâmico em piso e parede em ambiente interno e externo.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso e parede interno.
- Até 20x20 cm para cerâmica em parede externa.



Parede Piso Cerâmica



## ACIII

É indicada para assentamento de cerâmica, porcelanato e pedra natural em ambiente interno e externo.

- Porcelanato interno e externo em piso até 140x140 cm, parede interna até 100x100 cm e externa até 60x60 cm.
- Piso sobre piso interno até 120x120 cm no piso e até 60x60 cm na parede.
- Pedra natural interna e externa, no piso até 60x60 cm e na parede até 20x20 cm.



Cerâmica Porcelanato Pedra Natural Parede Piso



## ACIII PREMIUM

É indicada para assentamento de cerâmica, porcelanato e pedra natural em piso e parede de área interna e externa.

- Pedra natural interna e externa 60x60 cm no piso e na parede.
- Sem restrição de tamanho para piso de cerâmica e porcelanato interno e externo.
- Sem restrição de tamanho para parede interna e até 60x60cm para parede externa em cerâmica ou porcelanato.



Cerâmica Porcelanato Piso Pedra Natural Piscina Parede

○● Disponível na cor **cinza** e **branca**.





### AC-III PISO SOBRE PISO

É indicada para assentamento de cerâmica e porcelanato em piso e parede de área interna e externa.

- Porcelanato piso interno e externo até 140x140 cm, parede interna 140x140 cm e externa 60x60 cm.
- Pedra natural piso interno e externo até 60x60 cm e parede interna e externa 20x20 cm.
- Sem restrição de tamanho para piso sobre piso em cerâmica interna, e até 140x140 cm em porcelanato interno e externo.



Cerâmica Porcelanato Piso Parede

○● Disponível na cor **cinza** e **branca**.



### AC PLUS

indicada para assentamento de cerâmica em pisos e paredes de áreas internas e externas, porcelanato em pisos e paredes de áreas internas e externas e pedras naturais interna.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso, parede e piso sobre piso interno e externo.
- Porcelanato até 120x120 cm no piso interno e externo, até 100x100 cm para parede interna, 60x60 cm para parede externa e 100x100 cm para piso sobre piso interno e externo.
- Até 60x60 cm para pedra natural em piso e parede interna.



Cerâmica Porcelanato Piso Parede Pedra Natural



### NIVELADORA

Indicada para corrigir irregularidades e nivelamento de paredes e tetos, proporcionando um acabamento liso e uniforme. Possui ótima trabalhabilidade e alto rendimento. Pode ser aplicada diretamente sobre blocos de concreto, substituindo o reboco, como também pode ser utilizada como acabamento ou regularização em paredes já rebocadas.



Uso Interno e Externo

Concreto e Reboco

Alvenaria, Bloco de Concreto e Bloco Estrutural

Gesso Acartonado



### AUTONIVELANTE

Indicada para o nivelamento de superfícies irregulares em áreas internas. Projetada para proporcionar um acabamento liso e uniforme, se destacando pela facilidade de aplicação e rápida cura.



Uso Interno

Cerâmica e Porcelanato

Vinílico

Laminado





## REFRAATÁRIA

É um material especialmente desenvolvido à base de cimentos especiais, agregados minerais e aditivos especiais tornando-a resistente a altas temperaturas.



Uso Interno e Externo



Lareiras, Churrasqueiras e Fornos



Temperaturas até 400°C



Assentamento e Rejuntamento de Tijolo e Placa Refratária

Para calcular o consumo das argamassas, acesse: [www.gruposorato.com.br/calculadora](http://www.gruposorato.com.br/calculadora)

## REVESTIMENTO



### MASSA PRONTA

É indicada para revestimento de parede interna e externa, revestimento de teto, fachada, placa de cimento, assentamento de tijolo, regularização de piso e passeio de baixo tráfego.



Parede



Piso



Tijolo



Assentamento e Reboco



Adicionar Somente Água

### TABELA DE CONSUMO DE MASSA PRONTA

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Revestimento (Reboco): | 15 kg/m <sup>2</sup> |
| Assentamento:          | 14 kg/m <sup>2</sup> |

\*o consumo pode variar dependendo das condições da obra.



# REJUNTE



## REJUNTE TIPO I

- É uma argamassa de rejuntamento indicada para cerâmica, piso e parede.
- Uso interno e externo, com juntas de 2 a 10 mm.
- Locais de trânsito não intenso.



Cerâmica

Piso

Parede



## REJUNTE TIPO II

- É uma argamassa de rejuntamento indicada para porcelanato, mármore, granito e cerâmica retificada, piso e parede, fachada, sauna e bloco de vidro.
- Uso interno e externo, juntas de 2 a 10 mm.
- Locais de tráfego intenso de pessoas ou veículos.



Porcelanato

Piso

Pedras Naturais

Parede



## REJUNTE ACRÍLICO

- É indicado para porcelanato, mármore, granito, pastilha, cerâmica retificada, piscina e sauna.
- Uso interno e externo.
- Juntas de 0,5 a 5mm.
- Locais de tráfego intenso de pessoas ou veículos.




Porcelanato

Piso

Piscina

Parede

## 15 cores disponíveis:

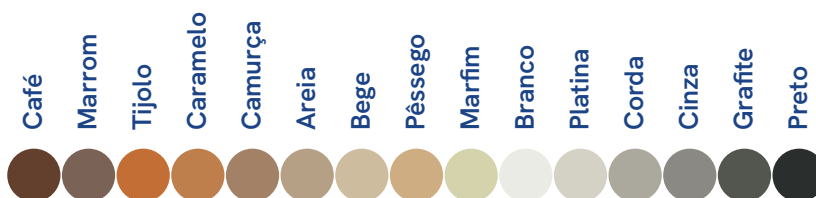

Para calcular o consumo dos rejuntes, acesse: [www.gruposorato.com.br/calculadora](http://www.gruposorato.com.br/calculadora)

# LOCALIZAÇÕES E CONTATOS



## IÇARA

**Endereço:** Rod. Francisco Antônio Laurindo, 2362 - Sanga Funda, Içara - SC, 88820-000.

**Contato:** (48) 3432-0840

## JOINVILLE

**Endereço:** R. XV de Novembro, 5033 - Vila Nova, Joinville - SC, 89216-202.

**Contato:** (47) 3434-5091

## PALHOÇA

**Endereço:** Rua Papa Paulo VI, Marginal BR 101, 616 - Pte. do Imaruim, Palhoça - SC, 88130-780.

**Contato:** (48) 3247-9592

## LAGES

**Endereço:** Av. Dr. José, Av. Dr. João Pedro Arruda, 1888 - Área Industrial, Lages - SC, 88514-605.

**Contato:** (49) 3227-3663

## ARARANGUÁ

**Endereço:** R. Gov. Jorge Lacerda, 2185 - Urussanguinha, Araranguá - SC, 88900-000.

**Contato:** (48) 3526-0613

## CAXIAS DO SUL

**Endereço:** Rodovia Rota do Sol, RS-453, 21859 - Ana Rech, Caxias do Sul - RS, 95032-898.

**Contato:** (54) 3202-8110

## TERRA DE AREIA

**Endereço:** R. Dep. Osvaldo Bastos, 3601 - Centro, Terra de Areia - RS, 95535-000.

**Contato:** (48) 99802-0168



***Construir é***



GRUPO  
**SORATO**

   @gruposorato

[www.gruposorato.com.br](http://www.gruposorato.com.br)