




SORATO
ARGAMASSAS & REJUNTES

CATÁLOGO DE PRODUTOS

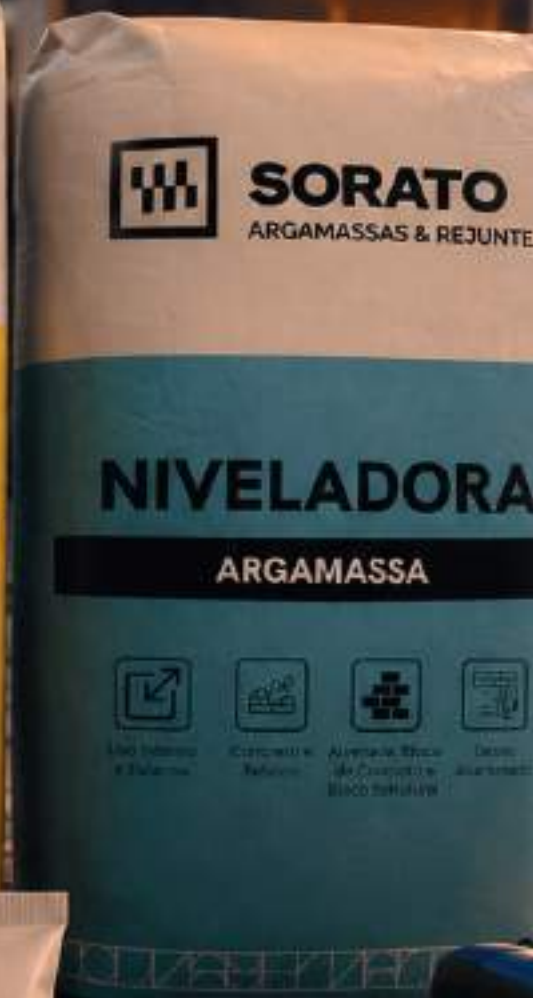

SOBRE NÓS

Tudo começou em 2008, em Içara (SC), com a fabricação de artefatos de cimento. Desde o início, nosso fundador, **Jandir Sorato**, soube identificar onde estava a oportunidade real: na distribuição de soluções completas para a construção civil. Foi essa visão que moldou os primeiros passos da empresa e definiu o caminho que viríamos a trilhar.

Em 2019, avançamos mais um passo ao iniciar a produção própria de argamassas colantes — um marco que abriu novas possibilidades e consolidou nossa atuação no mercado. Com a linha estabelecida e crescente, ampliamos o portfólio em 2023 com a fabricação de rejuntas. Nascia, assim, o Grupo Sorato: reunindo a **Sorato Distribuidora**, a **Sorato Argamassas & Rejuntas** e a **Sorato Louças Sanitárias** sob uma mesma identidade.

Hoje, somos referência no Sul do Brasil — um dos principais distribuidores do setor, com portfólio que une produção própria, importação e distribuição de cimentos e telhas de fibrocimento, sempre com marcas de reconhecida qualidade. Frota própria, entregas ágeis e um atendimento próximo que faz a diferença no dia a dia de cada cliente.

MISSÃO

Construir parcerias duradouras, por meio da comercialização de produtos e soluções da construção civil, com eficiência e velocidade.

VISÃO

Estar entre as principais empresas em distribuição e fabricação de produtos e soluções para a construção civil no leste da região sul do país.

VALORES



Relacionamento
com Cliente



Atitude
de Dono



Espírito
Empreendedor



Eficiência



ARGAMASSAS COLANTES



ACI

É indicada para assentamento de revestimento cerâmico em piso e parede em ambiente interno.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso e parede interno.



Parede



Piso



Cerâmica



ACII

É indicada para assentamento de revestimento cerâmico em piso e parede em ambiente interno e externo.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso e parede interno.
- Até 20x20 cm para cerâmica em parede externa.



Parede



Piso



Cerâmica



ACIII

É indicada para assentamento de cerâmica, porcelanato e pedra natural em ambiente interno e externo.

- Porcelanato interno e externo em piso até 140x140 cm, parede interna até 100x100 cm e externa até 60x60 cm.
- Piso sobre piso interno até 120x120 cm no piso e até 60x60 cm na parede.
- Pedra natural interna e externa, no piso até 60x60 cm e na parede até 20x20 cm.



Cerâmica



Porcelanato



Pedra Natural



Parede



Piso



ACIII PREMIUM

É indicada para assentamento de cerâmica, porcelanato e pedra natural em piso e parede de área interna e externa.

- Pedra natural interna e externa 60x60 cm no piso e na parede.
- Sem restrição de tamanho para piso de cerâmica e porcelanato interno e externo.
- Sem restrição de tamanho para parede interna e até 60x60cm para parede externa em cerâmica ou porcelanato.



Cerâmica



Porcelanato



Piso



Pedra Natural



Piscina



Parede

○● Disponível na cor **cinza** e **branca**.





ACIII PISO SOBRE PISO

É indicada para assentamento de cerâmica e porcelanato em piso e parede de área interna e externa.

- Porcelanato piso interno e externo até 140x140 cm, parede interna 140x140 cm e externa 60x60 cm.
- Pedra natural piso interno e externo até 60x60 cm e parede interna e externa 20x20 cm.
- Sem restrição de tamanho para piso sobre piso em cerâmica interna, e até 140x140 cm em porcelanato interno e externo.



Cerâmica



Porcelanato



Piso



Parede



Disponível na cor **cinza** e **branca**.



AC PLUS

indicada para assentamento de cerâmica em pisos e paredes de áreas internas e externas, porcelanato em pisos e paredes de áreas internas e externas e pedras naturais interna.

- Até 100x100 cm para cerâmica em piso, parede e piso sobre piso interno e externo.
- Porcelanato até 120x120 cm no piso interno e externo, até 100x100 cm para parede interna, 60x60 cm para parede externa e 100x100 cm para piso sobre piso interno e externo.
- Até 60x60 cm para pedra natural em piso e parede interna.



Cerâmica



Porcelanato



Piso



Parede



Pedra Natural

Para calcular o consumo das argamassas, acesse: www.gruposorato.com.br/calculadora

ARGAMASSAS ESPECIAIS



REFINA

Desenvolvida para proporcionar acabamento liso e uniforme em paredes e tetos, podendo ser aplicada em ambientes internos e externos. Indicada como alternativa ao uso de gesso, calfino e massa corrida.



Uso
Interno e
Externo



Indicada para
Teto



Indicada para
Parede



Adicionar
Somente
Água



NIVELADORA

Indicada para corrigir irregularidades e nivelamento de paredes e tetos, proporcionando um acabamento liso e uniforme. Possui ótima trabalhabilidade e alto rendimento. Pode ser aplicada diretamente sobre blocos de concreto, substituindo o reboco, como também pode ser utilizada como acabamento ou regularização em paredes já rebocadas.



Uso
Interno e
Externo



Concreto e
Reboco



Alvenaria, Bloco
de Concreto e
Bloco
Estrutural



Gesso
Acartonado



Use em conjunto com a **MASSA FINALIZADORA REFINA SORATO**.



AUTONIVELANTE

Indicada para o nivelamento de superfícies irregulares em áreas internas. Projetada para proporcionar um acabamento liso e uniforme, se destacando pela facilidade de aplicação e rápida cura.



Uso
Interno



Cerâmica e
Porcelanato



Vinílico



Laminado



REFRAATÁRIA

É um material especialmente desenvolvido à base de cimentos especiais, agregados minerais e aditivos especiais tornando-a resistente a altas temperaturas.



Uso Interno
e Externo



Lareiras,
Churrasqueiras e
Fornos



Temperaturas
até 400°C



Assentamento
e Rejuntamento de
Tijolo e Placa
Refratária

REVESTIMENTO



MASSA PRONTA

É indicada para revestimento de paredes internas e externas, revestimento de tetos, fachadas e placas de cimento, pequenos reparos e correções em superfícies de baixo tráfego, assentamento de tijolos e aplicação como massa fina para acabamento.



Revestimento
Interno e
Externo



Assentamento
de Tijolos



Massa Fina para
Acabamento



Pequenos
Reparos

i Use em conjunto com a **MASSA FINALIZADORA REFINA SORATO**.



REBOCO E ASSENTAMENTO

É indicada para revestimento de paredes e tetos em áreas internas e externas, execução de reboco e acabamento, assentamento de tijolos e blocos de vedação, proporciona superfícies mais uniformes, resistentes e de fácil acabamento.



Reboco



Revestimento
Interno e
Externo



Assentamento
de Tijolos e
Blocos de
Vedação



Tetos e
Paredes

i Use em conjunto com a **MASSA FINALIZADORA REFINA SORATO**.



REJUNTE



REJUNTE TIPO I

- É uma argamassa de rejuntamento indicada para cerâmica, piso e parede.
- Uso interno e externo, com juntas de 2 a 10 mm.
- Locais de trânsito não intenso.



Cerâmica



Piso



Parede



REJUNTE TIPO II

- É uma argamassa de rejuntamento indicada para porcelanato, mármore, granito e cerâmica retificada, piso e parede, fachada, sauna e bloco de vidro.
- Uso interno e externo, juntas de 2 a 10 mm.
- Locais de tráfego intenso de pessoas ou veículos.



Porcelanato



Piso



Pedras
Naturais



Parede



REJUNTE ACRÍLICO

- É indicado para porcelanato, mármore, granito, pastilha, cerâmica retificada, piscina e sauna.
- Uso interno e externo.
- Juntas de 0,5 a 5mm.
- Locais de tráfego intenso de pessoas ou veículos.



Porcelanato



Piso




Piscina



Parede

15 cores disponíveis:

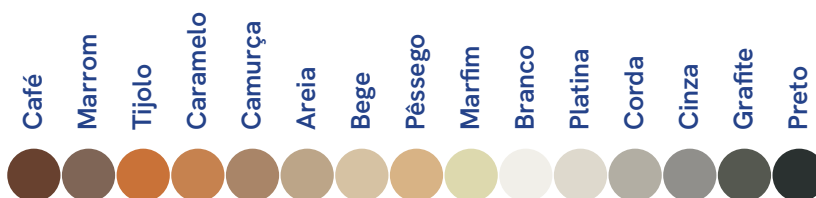

Para calcular o consumo dos rejuntas, acesse: www.gruposorato.com.br/calculadora

LOCALIZAÇÕES E CONTATOS



IÇARA

Endereço: Rod. Francisco Antônio Laurindo, 2362 - Sanga Funda, Içara - SC, 88820-000.

Contato: (48) 3432-0840

JOINVILLE

Endereço: R. XV de Novembro, 5033 - Vila Nova, Joinville - SC, 89216-202.

Contato: (47) 3434-5091

PALHOÇA

Endereço: Rua Papa Paulo VI, Marginal BR 101, 616 - Pte. do Imaruim, Palhoça - SC, 88130-780.

Contato: (48) 3247-9592

LAGES

Endereço: Av. Dr. José, Av. Dr. João Pedro Arruda, 1888 - Área Industrial, Lages - SC, 88514-605.

Contato: (49) 3227-3663

ESTRELA

Endereço: R. Est. Municipal Marino Goergen, 120/07 - Santa Rita, Estrela - RS, 95880-000.

Contato: (48) 99625-3289

CAXIAS DO SUL

Endereço: R. Teresinha Glaci Schuch, 56 - Pavilhão B - Presidente Vargas, Caxias do Sul - RS, 95054-760.

Contato: (54) 3202-8110

TERRA DE AREIA

Endereço: R. Dep. Osvaldo Bastos, 3601 - Centro, Terra de Areia - RS, 95535-000.

Contato: (48) 99802-0168



Construir é



GRUPO

SORATO



@gruposorato

www.gruposorato.com.br